Bio PID

Контроллер котлов с автоматической загрузкой

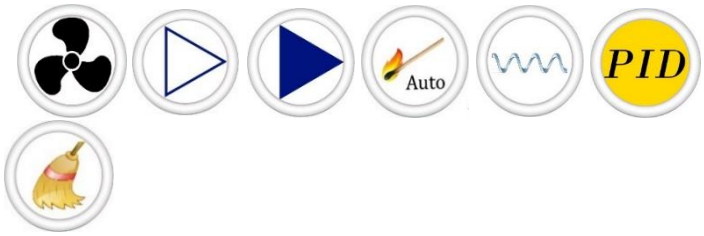

Управляет:

- Вентилятором котла (PID)
- Насосом отопления (ЦО)
- Насосом горячего водоснабжения (ГВС)
- Механизмом подачи топлива
- Механизмом золоудаления

Контролирует:

- Температуру отопления
- Температуру горячего водоснабжения
- Температуру пеллетоприёмника
- Температуру топочных газов

Доп. оборудование и опции:

- Автоматический розжиг
- Режим Зима/Лето
- GSM управление
- Режим антизамерзания
- Блок реверса шнека
- Цветной TFT дисплей
- Металлический ударопрочный корпус
- Интерфейс RS-485

Наименование	Ед. изм.	Параметры
Питание	В/Гц	~ 230 /50
Мощность вентилятора*	Вт	200
Мощность питателя*	Вт	300
Мощность насоса ЦО*	Вт	1000
Мощность насоса ГВС*	Вт	1000
Диапазон измерения температуры	°С	0 - 95
Диапазон измерения температуры ДГ	°С	0 - 400
Степень защиты		IP40
Диапазон настройки температур ЦО	°С	40 - 90
Диапазон настройки температуры ГВС	°С	40 - 80
Предохранительная вставка	А	10

*** суммарная нагрузка на весь блок управления не должна превышать 3000Вт**